


CMOSデジタルカメラモジュール 1/4"

PX190BFL



- デジタル信号&アナログ信号出力を搭載。
- 通信治具を使用しRS-232Cにて設定が可能です。

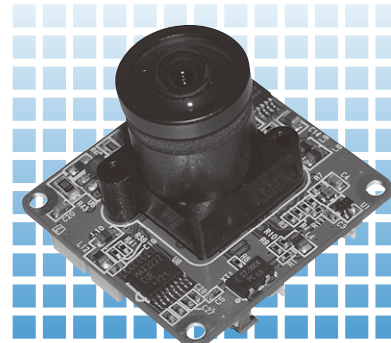

仕様

型式名	PX190BFL
撮像素子	1/4" CMOS
総画素数(H)×(V)	VGA:640×480
レンズマウント	BOARD LENS (M12 P0.5)
同期方式	INTERNAL
出力信号	Digital : ITU-R BT.656 / Analog : NTSC 1 Vp-p 75Ω
水平解像度※	MORE THAN 330TVL
最低被写体照度	2.0 LUX
S/N比	50dB UP (AGC OFF)
電子アイリス	1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 1/5000, 1/10000, 1/100000
電源電圧	DC8V~10V (150mA MAX)
動作温度	-10℃~+40℃
外形寸法(mm)	W32×H32

※ 弊社測定に基づく
Based upon our measurement

● 仕様は予告なく変更する場合がございます。詳細はお問い合わせ願います。
Specifications are subject to change with or without notice. Please contact us.

PX190BFL

