


## 130万画素CMOS USBカメラモジュール 1/4"

**PXMC-134**



- USB 2.0 & USB 1.1 に対応しております。
- AE, AGC, AWB 機能
- Microsoft WHQL, Vista Logo 準拠
- JPEG/MJPEG 映像出力フォーマット
- オプションでUSBケーブルもご用意致します。

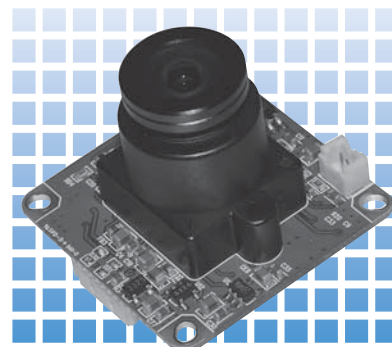

### 仕様

型式名	PXMC-134
撮像素子	130万画素 1/4" CMOS IMAGE SENSOR
解像度	SXGA (1280×1024), VGA (640×480), CIF (352×288) QVGA (320×240), QCIF (176×144), QSIF (160×120)
フレームレート	SXGA : MAX 15fps (VGA : MAX 30fps)
レンズマウント	BOARD LENS (M12 P0.5)
AGC	AUTO
ホワイトバランス	AUTO
電子アイリス	AUTO
供給電圧	DC5V±0.5 (VGA 90mA MAX)
動作温度	-20℃~+60℃
外形寸法(mm)	W32×H32
対応ドライバ	Direct show, VIW, Twain
推奨動作環境	O/S : Win98/SE, Windows ME, Windows 2000, Win XP VISTA, 64-bit Windows Pentium 233MHz以上 (Pentium III : 350~850MHz以上, At video recording min. 350MHz以上) 64MB RAM 以上 (VGA : MAX30 f p s) USB 2.0 & 1.1 対応

※ 弊社測定に基づく  
Based upon our measurement

● 仕様は予告なく変更する場合がございます。詳細はお問い合わせ願います。  
Specifications are subject to change with or without notice. Please contact us.

